


Glasleuchte 56500-400

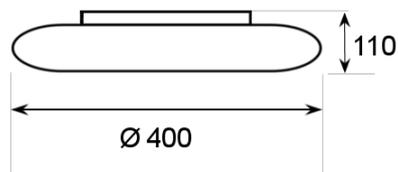

Glasleuchte mit weiss opalisierter Glashaube
in verschiedenen Leistungen und Lichtfarben erhältlich

Netzspannung	230V 50Hz +/-5%	Kombinierbar mit:
Leuchtmittel	LED	- eingebautem Notlichtelement
Energieklasse	A	- eingebautem HF-Sensor
IP Schutz	IP20	- erhöhtem Schutz IP65
Abdeckung	Glas weiss	
Garantie	5 Jahre	

Artikel Nr	Leistung	Lumen	Masse mm	Lichtfarbe
56500-400-10CW	10W	1150	400 x 110	4000K
56500-400-10WW	10W	1150	400 x 110	3000K
56500-400-15CW	15W	1450	400 x 110	4000K
56500-400-15WW	15W	1450	400 x 110	3000K
56500-400-25CW	25W	2050	400 x 110	4000K
56500-400-25WW	25W	2050	400 x 110	3000K
56500-400-30CW	30W	2500	400 x 110	4000K
56500-400-30WW	30W	2500	400 x 110	3000K
56500-400-40CW	40W	3500	400 x 110	4000K
56500-400-40WW	40W	3500	400 x 110	3000K

20138B	15W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte
20140B	25W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte
20141B	30W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte
20142B	40W Notlichtelement 60 min Notlichtdauer eingebaut in Leuchte
80160B	HF Sensor mit 256 Einstellmöglichkeiten eingebaut in Leuchte
IPSCHUTZ	Erhöhter IP Schutzfaktor IP65 für Ausseneinsatz