## FLUCHTWEGLEUCHTE 60100

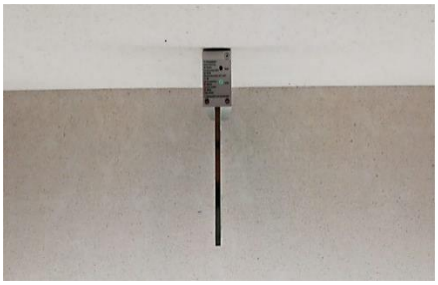

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 60100 |
| Netzspannung | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Leistung (W) | 6.5W |
| Akkumulator | Ni-Cd 4.8V 800mAh |
| CCT | 6500K |
| CRI | 85 |
| Luminance | 500cd/m2 |
| Schutzklasse | II |
| Abmessung Leuchte | 270 x 40 x 210mm |
| Abmessung Piktogramm | 270 x 10 x 150mm |
| Piktogramm inklusive | unten, links, rechts |

| | |
|---|---|
| Model | M16/25 |
| Betrieb | Dauer oder Bereitschaft |
| Testsystem | Automatisch |
| Notlichtdauer | 3h |
| Erkennungsweite | 25m |
| Montage | Deckenmontage |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Aluminium eloxiert |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0-40 Grad celsius |

### Zubehör

| Artikel Nr | Beschreibung | | |
|---|---|---|---|
| 60101 | Piktogramm | Weiss | |
| 60102 | Piktogramm | Links / rechts schräg unten | |
| 60103 | Piktogramm | Links / rechts schräg oben | |
| 60104 | Piktogramm | Oben / weiss | |
| 60101 L/R | Piktogramm | Links und rechts | |
| 60105 | Wandwinkel | | |
| 60106 | Wandausleger | | |
| 53012 | Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar | |  |
| 53022 | Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar | | |